


İHBAR SİNYAL BLOĞU

AR-100

İnotel AR-100 röle ihbar kombinasyonu, elektrik şebekelerinde oluşabilecek arızaların gösterge ve yönlendirme işlemlerini gerçekleştirir.

Cihaz üzerinde 6 ihbar göstergesi bulunmaktadır. Bu göstergeler sayesinde arıza ihbar bölgelerini işleme ve yönlendirme kabiliyetine sahiptir. Kullanımında yan donanımlar gerektirmez.

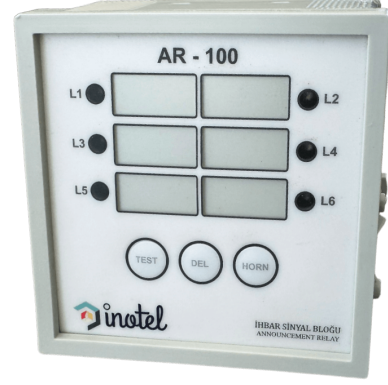

GENEL

Çalışma Sıcaklığı	-20°C ... +70°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ... +80°C
Koruma Sınıfı	IP20
Montaj	Pano Tipi

BOYUTLAR

Boyutlar	96 x 96 x 75 mm
Ağırlık	250 g

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Besleme Gerilimi	18 - 36 Vdc
İhbar İşleme Sayısı	6 Adet
Röle Çıkışı	8 Adet
Kontak Akımları	5A

FONKSİYONLAR

Butonlar	Test Lamba Silme Korna Susturma
Buton Ömrü	20.000 Basma
Gösterge	100.000 Saat Ömürlü Kırmızı LED'ler
Sinyal Aktarma Hızı	<40 ms
Sinyal İşleme Hızı	5 ms
Çıkışlar	Açma Rölesi Korna Rölesi İhbar Gösterge Röleleri

KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel Tesisler
Hidroelektrik Santraller
Güneş Enerjisi Santralleri
Rüzgar Enerjisi Santralleri

